

**MODELO: ABT51L** *Abatidores y Congeladores de Temperatura*



ABT51L

**Fortalezas**

- ✓ *Las puertas están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.*
- ✓ *El nuevo controlador de fácil manejo tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de fugas de gas.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*
- ✓ *Compatible con cualquier horno.*

Revisión: 01 Fecha: 30/08/2018

MODELO	Dimension (mm)			Nº Puertas	Nº Bandejas	Distancia entre bandejas (mm)	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
ABT51L	837	870	925	1	5 GN 1/1 600x400	65	125	650	R290	130	139

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



**Infrico**  
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles km. 15,5 - A-3132  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: \_\_\_\_\_

DISPONIBLE EN: \_\_\_\_\_



**CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**

➤ **Exterior**

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Construidos según la normativa CE y las disposiciones del HACCP,
- Respaldo en chapa galvanizada,
- Patas regulables.

➤ **Interior**

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Superficie interior reflectiva, ángulos y fondos redondeados, con estructura porta bandejas extraíble,
- Desagüe en el interior de la cámara,
- Dotados con sonda al corazón troncocónica calefactada de fácil uso y extracción.

➤ **Aislamiento**

- Aislamiento térmico gracias al inyectado de 65 mm de espesor de poliuretano de alta densidad 40 Kg/m<sup>3</sup> libre de CFC's,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ **Puerta**

- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible,
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas,
- Estructura puerta calentamiento para evitar la acumulación de hielo.

**OPCIONAL**

- Esterilizador,
- Registrador gráfico de temperatura con impresora portátil,
- Abatidores condensados por agua,
- Tropicalización a 43°C,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

➤ **Estantes**

- Guías y bandejas fácilmente desmontables para la limpieza.
- 1L; GN 1/1 600x400 mm.

➤ **Control**

- Cuadro de mando con pantalla gráfica de fácil lectura, uso y menú informativo,
- Conexión USB, para cargar y descargar configuración de los parámetros, programas y descargar la información en relación a las alarmas HACCP,
- Posibilidad de personalizar o memorizar programas,
- Programa de control, que previene la formación de escarcha sobre el producto,
- Dotados de visor para controlar constantemente el buen funcionamiento de cada ciclo de trabajo,
- Posibilidad de conservación a la finalización de un ciclo.

➤ **Refrigeración**

- **Abatimiento rápido:** +90°C a +3°C en menos de 90 minutos,
- **Congelación rápido:** +90°C a -18°C en menos de 270 minutos,
- Desescarche por parada de compresor y válvula de expansión,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,

➤ **Eléctrica**

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz.



MODELO	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Comp. (HP)	Rendimiento (Kg) Abatimiento congelación	Inten. (A)	Potencia (W)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto							
ABT51L	945	955	1120	145	1	20 / 12	5,0	1050	24 / 48 / 48	56

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



**Infrico**  
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles km. 15,5 - A-3132  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04


**APROBADO:** \_\_\_\_\_

**DISPONIBLE EN:** \_\_\_\_\_




**MODELO: ABT51L** *Abatidores y Congeladores de Temperatura*

**VISTA GENERAL**

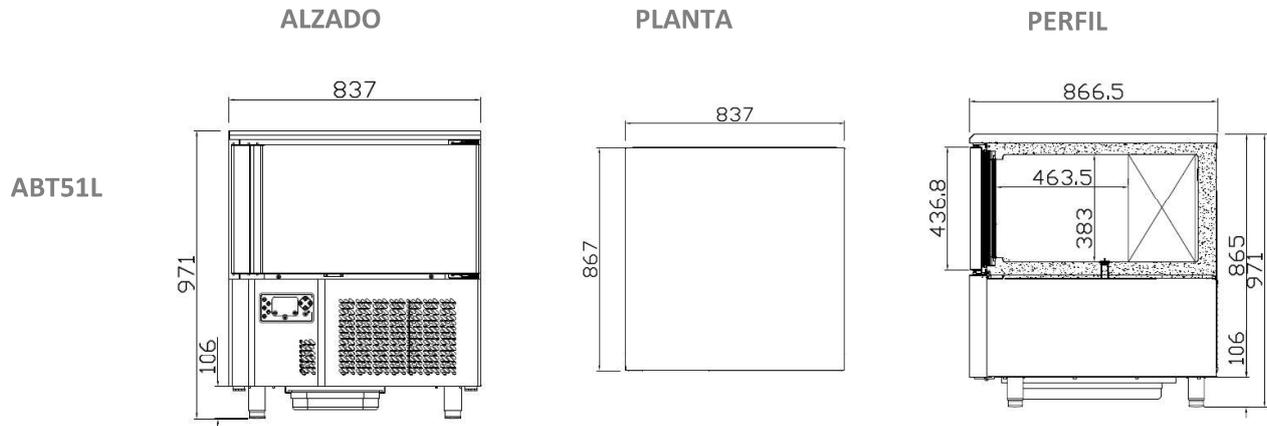

**CONEXIONES**

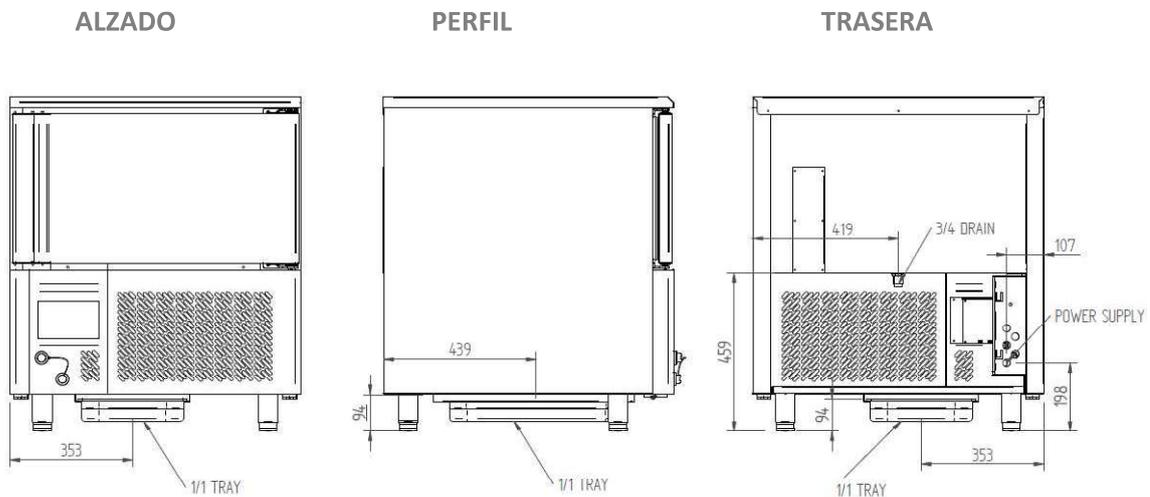

Revision: 01 Fecha: 30/08/2018

NO RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



**Infrico**  
 Ctra. de Aguilar A-318 por  
 Moriles km. 15,5 - A-3132  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: \_\_\_\_\_

DISPONIBLE EN: \_\_\_\_\_

