



TL 6310 Campana Extensible de 60 cm con motor de doble turbina y 2 velocidades



LED

DESCRIPCIÓN

Campana Extensible de 60 cm con motor de doble turbina y 2 velocidades

GAMA

Easy

COLORES



REFERENCIA

REF. 40474250
EAN. 8421152145975



TEKA

TL 6310

CARACTERÍSTICAS

Frente inox extraíble y sustituible

Mandos mecánicos

Dos velocidades


2 lámparas LED

Motor de doble turbina

Capacidades de extracción(*): min.239 m³/h - máx.339 m³/h

Potencia sonora(*): min.56 dBA - máx.65 dBA

Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C3C)

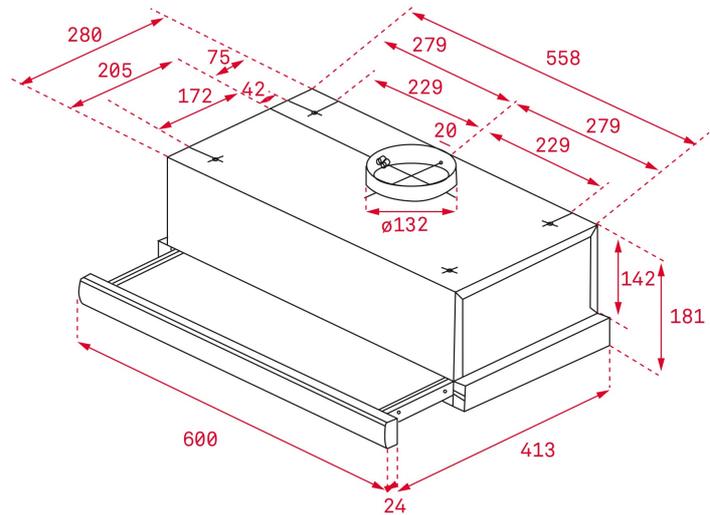

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 184

Anchura del producto (mm):

600

Profundidad del producto

(mm): 280/413

Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): 6,32

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de campana: Pull-Out

Estilo: Integradas

Certificados: CE; CB; Rohs

Ø Salida (mm): 120

Tipo de luz interior: LED

Consumo de la luz interior (W): 6

Enchufe: European plug

Fuente de alimentación (V): 220240

Frecuencia (Hz): 5060

Potencia total de la campana (W): 142

Número de motores: 1

Potencia del motor (W): 130

Capacidad de extracción-salida libre (m³/h): 366

**EU REGULACIÓN NO. 65/2014
&66/2104**

Consumo anual de energía AEC (kWh/año): 71,2

Clase energética: D

Eficiencia dinámica de fluidos (FDEhood): 10,9

Clase de eficiencia Fluid Dynamic: E

Eficiencia de la iluminación (Lehood) lux/Watt: 4,9

Clase de eficiencia de la iluminación: F
Clase de eficiencia en el filtrado de grasa : D
Flujo de aire (Qmin) m3/h: 239
Caudal de aire máximo (Qmax): 339
Potencia sonora (LwA) velocidad min (dB): 56
Potencia sonora (lwa) velocidad máxima (dB): 65
Índice de eficiencia energética (EEI): 88,1
Factor de aumento de tiempo: 1,6
Entrada de energía eléctrica en punto de máximo rendimiento (Wbep): 107,0
Potencia nominal dsistema de iluminación (WL) w: 12
Iluminación media del sistema de iluminación sobre superficie de cocción (Emiddle) lux: 59

ACCESORIOS

Válvula anti-retorno: Sí
Extensión de salida: Si
Filtro de carbón (opcional): C3C
Descripción del filtro de carbón: FILTRO CAMPANA CONVENCIONAL C3C

MODELOS

Número de filtros: 2
Tipo de filtros: Aluminio
Panel de control: Mandos mecánicos
Número de velocidades: 2

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO - REGLAMENTO DELEGADO (UE) 65/2014

Nombre del proveedor o marca comercial : TEKA
Identificador del modelo: TL 6310
Consumo anual de energía: 71,2
Clase de eficiencia energética: D
Eficiencia fluidodinámica: 10,9
Clase de eficiencia fluidodinámica: E
Eficiencia de iluminación: 4,9
Clase de eficiencia de iluminación: F
Eficiencia del filtrado de grasa:
Clase de eficiencia del filtrado de grasa: D
Flujo de aire (velocidad mínima en utilización normal): 239
Flujo de aire (velocidad máxima en utilización normal): 339
Flujo de aire (uso ultrarrápido o reforzado) : n.a
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad mínima de utilización normal): 56
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad máxima de utilización normal):
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad ultrarrápida o reforzada):
Consumo eléctrico en modo apagado (W): n.a
Consumo eléctrico en modo de espera (W) : n.a



TL 6310

ETIQUETA ENERGÉTICA

