

Vitrinas Pastelería

Pastry display cases / Vitrines pâtisseries et glace





Serie / Series / Série

VGL Glace



VGL C / CN
VGL P / PN
VGL M
VGL Ángulos/Angles/Angles 436-441

Serie / Series / Série

VNZ Niza



VNZ / I / B
VNZ DT / IDT
VNZ HT / IHT
VNZ M / MHD
VNZ Ángulos/Angles/Angles 442-445

Serie / Series / Série

VLV Lyon



VLV / I
VLV V
VLV B/IB
VLV BMS
VLV LG/ILG
VLV M/MHD
VLV Ángulos/Angles/Angles 446-453

Serie / Series / Série

VBR Ámbar



VBR R / IR
VBR HT / IHT
VBR SS / ISS
VBR DS / IDS
VBR PHT / IPHT
VBR PC
VBR PSS / PDS 454-461

Serie / Series / Série

VON Ónix



VON PR / PHT
VON R / HT
VON SS / DS 462-465

Serie / Series / Série

VCO Combo



VCO 466-467

Serie / Series / Série

VMG Magnus



VMG RU / B
VMG RU LG
VMG Ángulos/Angles/Angles
VMG P / Mueble caja
VMG C/M/MHD 468-477

Serie / Series / Série

VCB Coral



VCB UH 478-479

Serie / Series / Série

VAR Aries



VAR H 480-481

Serie / Series / Série

VBZ Ibiza



VBZ U
VBZ SU 482-483



11. Vitrinas Pastelería

Pastry Display Cases / Vitrines Pâtisseries et Glace

Flexibilidad de implantación que te permiten combinar los diferentes tipos de venta dentro de un mismo lineal.

Flexibility of implementation that allows you to combine different types of sales on the same line.



Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.



Decoración con colores personalizables.

Decoration with customisable colours.

Décoration avec des couleurs personnalisables.

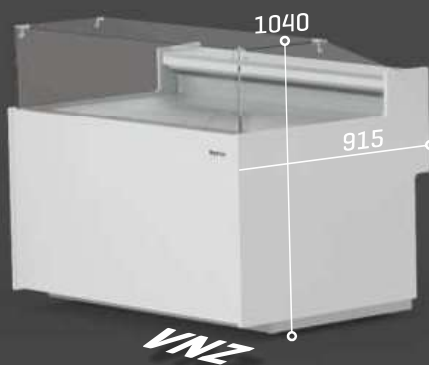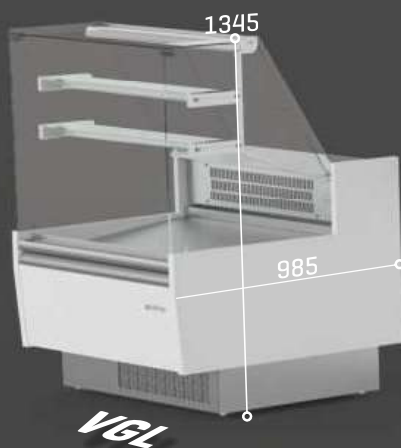

Testada en condiciones ambientales exigentes para ofrecer las mejores prestaciones en todas las condiciones ambientales.

Tested under demanding environmental conditions to provide the best performance in all environmental conditions.

Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.





+Info: www.infrico.com

Exposición de productos refrigerados, productos calientes y para temperatura ambiente.

Display of refrigerated products, hot products and products for ambient temperatures.

Exposition de produits réfrigérés, de produits chauds et de produits à température ambiante.

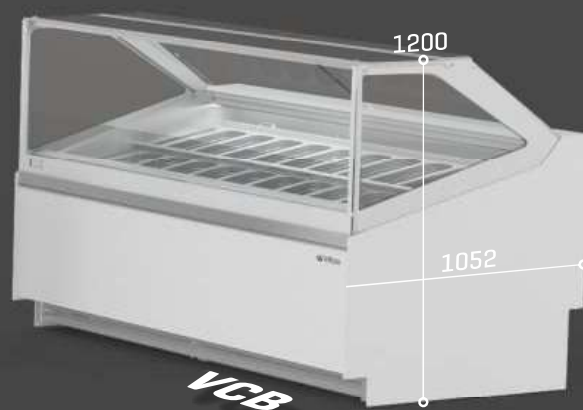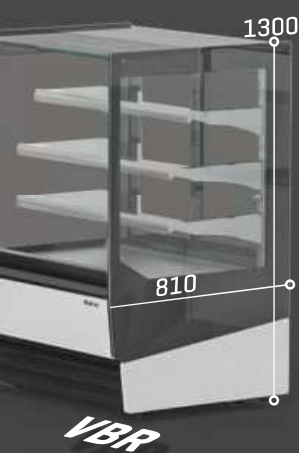

En la Ambar y VON: dos diseños diferentes, con cristal recto y curvo, para integrar dentro de todas las áreas de venta.

In the Ambar and VON: two different designs, with straight and curved glass, for integration into all sales areas.

Ambar et VON : deux modèles différents, avec verre droit et verre bombé, pour une intégration dans tous les espaces de vente.



Vitrina expositora con reserva para pastelería / Pastry display case with storage / Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix					
NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE					
MOD.	VGL 9 CN	VGL 12 CN	VGL 15 CN	VGL 18 CN	VGL 25 CN
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 985 x 1345 mm.	1310 x 985 x 1345 mm.	1622 x 985 x 1345 mm.	1935 x 985 x 1345 mm.	2560 x 985 x 1345 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	163	216	271	327	430
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Estantes Shelving Étagères	2				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30+30 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	292	451	451	613	653
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	687	687	951	951
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière VGL 9 (KPUVGL9C+) VGL 12 (KPUVGL12C+) VGL 15 (KPUVGL15C+) VGL 18 (KPUVGL18C+) VGL 25 (KPUVGL25C+)				

Serie / Series / Série **GLACE**

+Info: www.infrico.com

VGL25C



VGL15C

Laterales / Sides / Joutes


Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9018	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 350/4035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

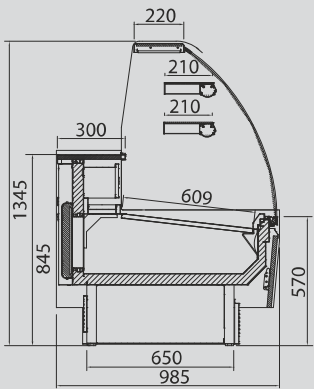

VGL C

Vitrina expositora con reserva para pastelería / Pastry display case with storage / Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix					
NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE					
MOD.	VGL 9 PN	VGL 12 PN	VGL 15 PN	VGL 18 PN	VGL 25 PN
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures	998 x 985 x 1345 mm.	1310 x 985 x 1345 mm.	1622 x 985 x 1345 mm.	1935 x 985 x 1345 mm.	2560 x 985 x 1345 mm.
Temperatura Temperature Température	4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel	Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	163	216	271	327	430
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5
Compresor Compressor Compresseur	-				
Estantes Shelving Étagères	2				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	30+30 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance	292	451	451	613	653
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	687	687	951	951
Consumo Consumption Consommation	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière VGL 9 (KPUVGL9P+) VGL 12 (KPUVGL12P+) VGL 15 (KPUVGL15P+) VGL 18 (KPUVGL18P+) VGL 25 (KPUVGL25P+)				

Serie / Series / Série **GLACE**

+Info: www.infrico.com



Laterales / Sides / Joutes


Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9018	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 350/4035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

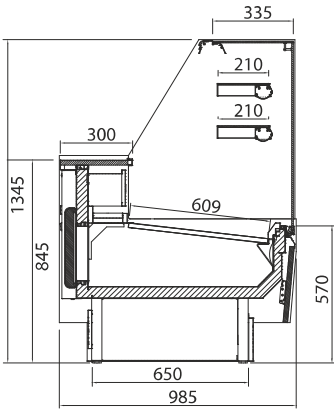

VGLP

Muebles caja /
Counter case /
Meuble caisse

Serie / Series / Série **GLACE**

MODELO MODELE MODÈLE	 VGL 9 M	 VGL 15 M	 VGL 90 AAM	 VGL 90 ACM
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures	998 x 985 x 863 mm.	1622 x 985 x 863 mm.	1205 x 1140 x 863 mm.	1045 x 766 x 863 mm.



Laterales / Sides / Joutes

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL	NO RAL
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
	Epoxi
	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]	Consultar / Consulter / Consulter
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés	Consultar / Consulter / Consulter



VGL15M

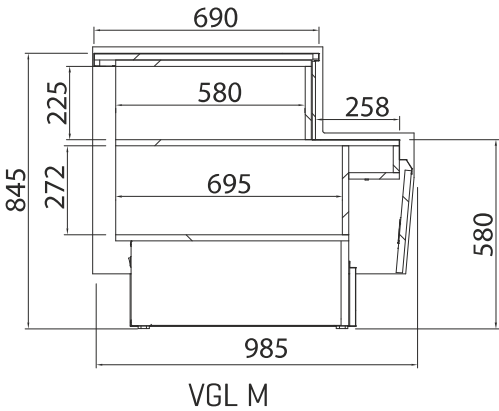

Info: www.infrico.com



Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

MODELO MODELE MODÈLE		 VNZ 9 / I	 VNZ 12 / I	 VNZ 15 / I	 VNZ 18 / I	 VNZ 12 B (BOMBON)				
Precio Price Prix	VNZ VNZ I									
DOBLE TEMPERATURA / DOUBLE TEMPERATURE / DOUBLE TEMPÉRATURE										
MOD.		VNZ 9 DT / IDT	VNZ 12 DT / IDT	VNZ 15 DT / IDT	VNZ 18 DT / IDT	-				
Precio Price Prix	DT IDT					-				
CALIENTE / HOT / CHAUD										
MOD.		VNZ 9 HT / IHT	VNZ 12 HT / IHT	VNZ 15 HT / IHT	VNZ 18 HT / IHT	-				
Precio Price Prix	HT IHT					-				
Medidas Measures Mesures	(mm)	978 x 915 x 1040mm.	1290 x 915 x 1040 mm.	1602 x 915 x 1040 mm.	1915 x 915 x 1040 mm.	1290 x 915 x 1040 mm.				
Temperatura Temperature Température	(°C)	VNZ: +4°C/+8°C DT: +4°C/+8°C +40°C/+50°C HT: +40°C/+50°C								
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur		Digital								
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304								
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	(L)	72	96	120	144	96				
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m ²)	0,60	0,80	1,00	1,20	0,80				
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/4		1/3		1/4				
Estantes Shelving Étagères		-								
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)								
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique								
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique								
Potencia Power Puissance	(W)	VNZ / DT: HT:	245 380	VNZ / DT: HT:	262 510	VNZ / DT: HT:	448 635	VNZ / DT: HT:	454 760	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-								
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	VNZ 4,2 HT: 7,4	DT: 7,7,4	VNZ 5,5 HT: 9,9	DT: 5,8/9,9	VNZ 7,6 HT: 12,4	DT: 8,2/12,4	VNZ 9,8 HT: 14,8	DT: 9,3/14,8	6,1
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290								
Opcional Optional Options		-								

Serie / Series / Série **NIZA**

+Info: www.infrico.com

VNZ 12HT + VNZ 15HT



Laterales / Sides / Joutes

Incluidos / Includes / Inclus


Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

VNZ 12 + VNZ 15

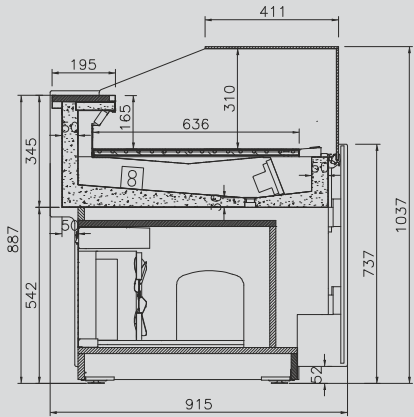

VNZ

Muebles caja /
Counter case /
Meuble caisse

Serie / Series / Série **NIZA**

MODELO MODELE MODÈLE							
	VNZ 9 M	VNZ 12 M	VNZ 12 MHD	VNZ 90 AAM	VNZ 45 AAM	VNZ 90 ACM	VNZ 45 ACM
Precio Price Prix							
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	998 x 915 x 740 mm.	1290 x 915 x 740 mm.	1290 x 915 x 740 mm.	1855 x 915 x 740 mm.	1035 x 915 x 740 mm.	2325 x 915 x 740 mm.	1295 x 915 x 740 mm.

VNZ90AAM



Laterales / Sides / Jous

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		


Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	



VNZ12M

+Info: www.infrico.com

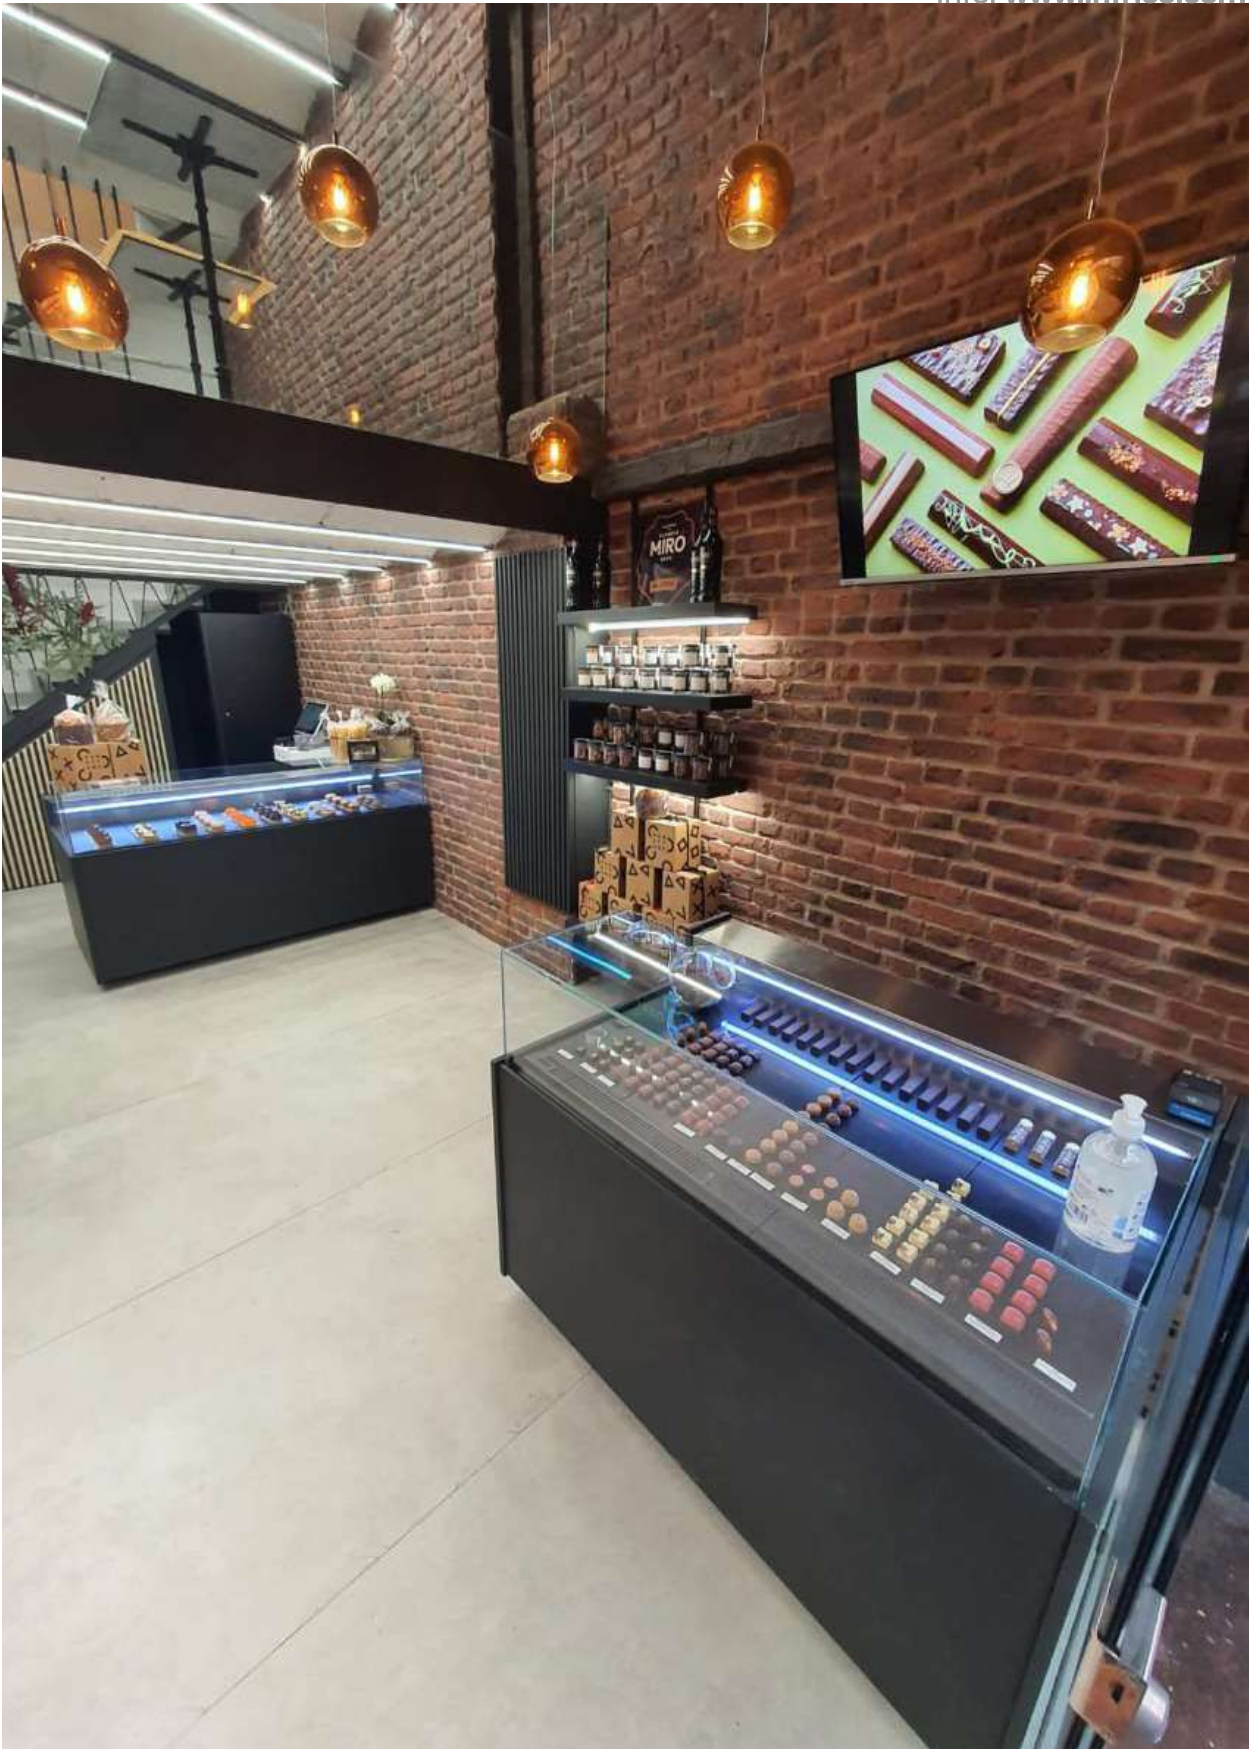

Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix					
	VLY 9I	VLY 12I	VLY 15I	VLY 18I	VLY 25I
Precio Price Prix					
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 900 x 1305 mm.	1250 x 900 x 1305 mm.	1562 x 905 x 1305 mm.	1875 x 905 x 1305 mm.	2500 x 905 x 1305 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif.negro/ Plastif. Stainless steel black/ Acier plastifié noire (Mod. VLY) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	72	96	120	144	192
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/4		1/3		1/2
Bandejas Trays Bacs (300x400) (600x400)	-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30+30 (NO INCLUIDOS / NOT INCLUDED / NON INCLUES)				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semi-statique				
Potencia Power Puissance (W)	245	262	448	454	588
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	4.2	5.5	7.6	9,8	10.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière				
	[PUEVLY9CT]	[PUEVLY12CT]	[PUEVLY15CT]	[PUEVLY18CT]	[PUEVLY25CT]
	Estantes / Shelving / Étagères				
	[ESTVCB9]	[ESTVCB12]	[ESTVCB15]	[ESTVCB18]	[ESTVCB25]

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie / Series / Série **LYON**

+Info: www.infrico.com

VLY15



Laterales / Sides / Joutes

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

RAL	NO RAL
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
	Epoxi
	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]	Consultar / Consultar / Consulter
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés	Consultar / Consultar / Consulter



VLY9

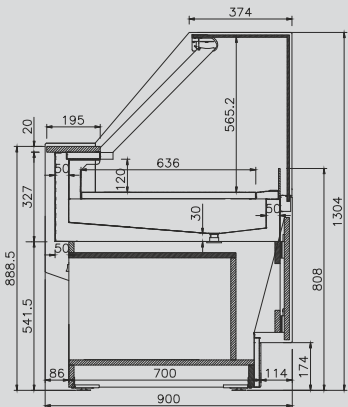

VLY

Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

	VIENNOISERIE (NEUTRA/NEUTRAL/NEUTRE)		CHOCOLATE / CHOCOLAT		BAIN MARIE (CALIENTE/HOT/CHAUD)	
MODELO MODELE MODÈLE	 VLY 9 V	 VLY 12 V	 VLY 12 B / VLY 12 IB	 VLY 12 BMS	 VLY 15 BMS	
Precio Price Prix						
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 900 x 1550 mm.	1250 x 900 x 1550 mm.	1250 x 900 x 1060 mm.	1250 x 900 x 1305 mm.	1562 x 900 x 1305 mm.	
Temperatura Temperature Température (°C)	-		+7°C/+12°C	+60°C/+70°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod. V/B/BMS) - Inox Aisi 304 (Mod. I)					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	184	245	96	78	163	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	1,13	1,50	0,80	0,69	0,86	
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	1/5	-	-	
Bandejas Trays Bacs (300x400) (600x400)	-			3	4	
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel					
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique					
Potencia Power Puissance (W)	45	70	795	2050	3050	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	254	-	-	
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	0,6	1	6,1	12,3	18,3	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	-		Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY12CTB)		-	

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie / Series / Série **LYON VIENNOISERIE**
Serie / Series / Série **LYON CHOCOLATE/CHOCOLAT**
Serie / Series / Série **LYON BAIN MARIE**

+Info: www.infrico.com

**Vitrina Baño María para
servicio de comida caliente**

Display case Bain Marie for food service

Vitrine Bain Marie pour plats chauds

VLY12BMS



VLY12B

Vitrina para venta de chocolates

Display case for chocolate sale

Vitrine pour la vente de chocolats



Puertas correderas traseras de serie

Rear sliding doors standard

Portes coulissantes arrières à série

Laterales / Sides / Joutes

VLY V/BMS

Incluidos / Includes / Inclus

Laterales / Sides / Joutes

**NO INCLUIDOS
VLY B**

Izquierdo
Left
Gauche

Derecho
Right
Droite




Neutro
Neutral
Neutre

3 estantes de serie

3 shelves standard

3 étagères à série

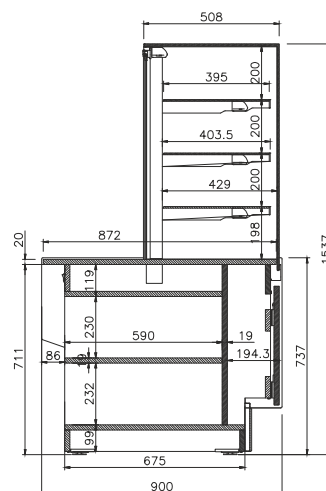


VLY V

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

**Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

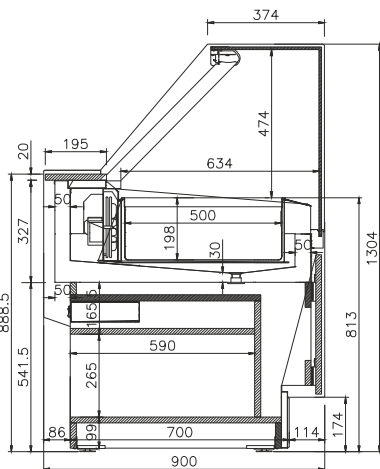

VLY BMS

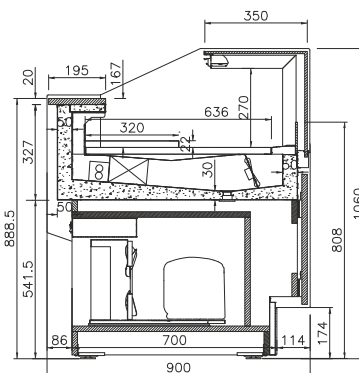

VLY B

Vitrina expositora para pastelería cristal bajo / Pastry display case low glass / Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre basse

MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix					
	VLY 9 ILG	VLY 12 ILG	VLY 15 ILG	VLY 18 ILG	VLY 25 ILG
Precio Price Prix					
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 900 x 1060 mm.	1250 x 900 x 1060 mm.	1562 x 900 x 1060 mm.	1875 x 900 x 1060 mm.	2500 x 900 x 1060 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	+4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro/ Plastif. Stainless steel black / Acier plastifié noire[Mod. LG] - Inox Aisi 304 [Mod. I]				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	72	96	120	144	192
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)					
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/4		1/3		1/2
Bandejas Trays Bacs (300x400) (600x400)	-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30+30 (NO INCLUIDOS / NOT INCLUDED / NON INCLUES)				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	245	262	448	454	588
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	4.2	5.5	7.6	9,8	10.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY9CTB)	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY12CTB)	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY15CTB)	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY18CTB)	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY25CTB)

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie / Series / Série **LYON LG**

+Info: www.infrico.com

VLY15LG



Laterales / Sides / Joutes

NO INCLUIDOS	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

**Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



VLY12LG

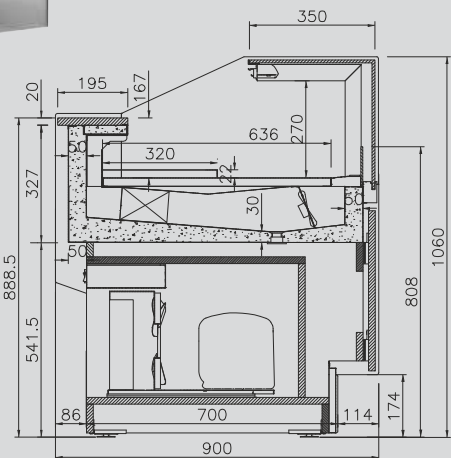

VLY LG

Muebles caja /
Counter case /
Meuble caisse

Serie / Series / Série **LYON**

MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix							
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 900 x 745 mm.	1250 x 900 x 745 mm.	1250 x 900 x 745 mm.	1035 x 900 x 745 mm.	1855 x 900 x 745 mm.	1295 x 900 x 745 mm.	2325 x 900 x 745 mm.

VLY12MHD



HANDICAPÉ

Laterales/ Sides / Jouis

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL	NO RAL
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
	Epoxi
	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]	Consultar / Consultar / Consultar
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés	Consultar / Consultar / Consultar



VLY9M

+Info: www.infrico.com



Serie Ámbar



VBR12PC

+Info: www.infrico.com



VBR12PDS

VBR12PSS

VBR12PR



Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

MODELO MODEL MODÈLE									
		-	REFRIGERADA / REFRIGERATED / RÉFRIGÉRÉ VBR 9 R/IR	VBR 12 R/IR	VBR 18 R/IR				
Precio Price Prix	R IR	-							
CALIENTE / HOT / CHAUD									
MOD.		-	VBR 9 HT/IHT	VBR 12 HT/IHT	VBR 18 HT/IHT				
Precio Price Prix	HT IHT	-							
AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE									
MOD.		VBR 6 SS/ISS	VBR 9 SS/ISS	VBR 12 SS/ISS	VBR 18 SS/ISS				
Precio Price Prix	SS ISS								
DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE									
MOD.		-	VBR 9 DS/IDS	VBR 12 DS/IDS	VBR 18 DS/IDS				
Precio Price Prix	DS IDS	-							
Medidas/Mesures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues		625 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.				
Temperatura Temperature Température (°C)		R / SS / DS: +4°C/+8°C HT: +55°C/+60°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur		Digital							
Material Material Matériel (EXT/INT)		Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro/ Plastif. steel black/ Acier plastifié noire(R/HT/SS/DS) - Inox Aisi 304 (Mod. I)							
Aislamiento Isolation Isolation (mm)		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité (L)		180	274	365	548				
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)		0,9	1,4	1,9	2,8				
Compresor Compressor Compresseur (HP)		1/3	3/4	3/4 DS: 1	1 1/4				
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères		R: - SS: - / 3	HT: - DS: -	R: 2 / 3 SS: - / 3	HT: 2 / 2 DS: 2 / 3	R: 2 / 3 SS: - / 3	HT: 2 / 2 DS: 2 / 4		
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)		20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)							
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique							
Potencia Power Puissance (W)		R: - SS: 404	HT: - DS: -	R: 708 SS: 708	HT: 1080 DS: 708	R: 722 SS: 722	HT: 1107 DS: 815	R: 1223 SS: 1223	HT: 1125 DS: 1223
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		750	1096	1315	2192				
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		R: - SS: 5.65	HT: - DS: -	R: 8.5 SS: 9.25	HT: 9.85 DS: 7.54	R: 9.7 SS: 9.49	HT: 10,4 DS: 9.95	R: 14.5 SS: 15.8	HT: 10.8 DS: 14.9
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290							
Opcional Optional Options		Cristal frontal doble / Double front glass / Double front glass VBR 9 VBR 12 VBR 18							

*Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.
This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.
Prix applicable quand la vitre est livrée dans la vitrine

Serie / Series / Série **AMBAR**

+Info: www.infrico.com



VBR6SS



VBR12DS



VBR SS/DS



Laterales / Sides / Joutes


Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 350/4035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengé-Wenge-Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



VBR R / DS



VBR HT



VBR SS



Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

MODELO MODELE MODÈLE	VBR PR / IPR - PHT / IPHT					NEW		VBR PC		NEW	
	VBR 9 PR/IPR	VBR 12 PR/IPR	VBR 18 PR/IPR								
Precio Price Prix	PR IPR										
MOD.	VBR 9 PHT/IPHT	VBR 12 PHT/IPHT	CALIENTE / HOT / CHAUD			VBR 9 PC		VBR 12 PC			
Precio Price Prix	PHT IPHT										
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.			938 x 810 x 1300 mm.		1250 x 810 x 1300 mm.			
Temperatura Temperature Température	[°C]	PR: +4°C/+8°C PHT: +55°C/+60°C				+65°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur		Digital									
Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié (PR/PHT) - Inox Aisi 304 (Mod. I)									
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité	[L]	274	365	548		274		365			
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	1,4	1,9	2,8		1		1,4			
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	3/4	3/4	1 1/4							
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères		R: 2 / 3 HT: 2 / 2	R: 2 / 3 HT: 2 / 2	R: 2 / 3 HT: 2 / 2		2 / 2					
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)									
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage		Manual / Manual / Manuel									
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique									
Potencia Power Puissance	[W]	R: 708 HT: 1080	R: 722 HT: 1107	R: 1223 HT: 1125		3500		4670			
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	1096	1315	2192							
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	R: 8.5 HT: 9.85	R: 9.7 HT: 10,4	R: 14.5 HT: 10.8		42		56			
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290									
Opcional Optional Options											

NEW

Serie / Series / Série **AMBAR**

+Info: www.infrico.com


VBR12PR




VBR12PHT




Posibilidad de intercalar módulo Self Service (consultar)
Possibility of adding a Self-Service module (contact us)
Possibilité d'intercaler le module Self Service (nous contacter)



VBR PC



VBR PR



VBR PHT

VBR9PC



Laterales / Sides / Joutes

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 350/4035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengé-Wenge-Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	



Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

		VBR PSS / IPSS				VBR PDS / IPDS		
MODELO								
MODELE		VBR 6 PSS	VBR 9 PSS	VBR 12 PSS	VBR 18 PSS	VBR 9 PDS	VBR 12 PDS	VBR 18 PDS
Precio	PR							
Price	IPR							
Prix								
INOX								
MOD.		VBR 6 IPSS	VBR 9 IPSS	VBR 12 IPSS	VBR 18 IPSS	VBR 9 IPDS	VBR 12 IPDS	VBR 18 IPDS
Precio	PHT							
Price	IPHT							
Prix								
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues		625 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	-1°C/+7°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. / Plastif. steel/ Acier plastifié (PR/PHT) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	[L]	176	264	352	528	262	349	523
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	1	1,4	1,9	2,8	1	1,4	2,8
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	1/2	3/4	3/4	1/2	3/4	1	1/2
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères		0 / 3				2 / 3		3 / 3
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Manual / Manual / Manuel						
Evaporación Evaporation Évaporation		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Potencia Power Puissance	[W]	523	709	724	1225	708	815	1223
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	850	1453	1453	2328	1453	1706	2328
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	6.84	9.28	9.47	14.7	7.54	9.95	14.91
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
Opcional Optional Options		-						

NEW

Serie / Series / Série **AMBAR**

+Info: www.infrico.com

VBR12PSS

Laterales / Sides / Joes

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut- Noyer	Wengé-Wenge- Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL	NO RAL
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
	Epoxi
	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]	Consultar / Consultar / Consulter
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés	Consultar / Consultar / Consulter



VBRPSS

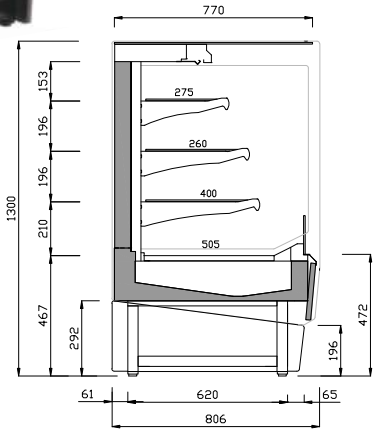

Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

MODELO
MODELE
MODÈLE



VON 9 PR



VON 12 PR



VON 18 PR

Precio Price Prix			
MOD.	VON 9 PHT	CALIENTE / HOT / CHAUD VON 12 PHT	VON 18 PHT
Precio Price Prix			
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	PR: +4°C/+8°C PHT: +55°C/+60°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel [EXT/INT]	Aisi 304		
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité [L]	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/2	3/4	1 1/4
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	PR: 2 / 3 PHT: 2 / 2	PR: 2 / 3 PHT: 2 / 3	PR: 3 / 3 PHT: 3 / 2
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel		
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique		
Potencia Power Puissance [W]	PR: 708 HT: 1080	PR: 722 HT: 1107	PR: 1223 HT: 1125
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	1096	1315	1840
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	PR: 8.5 HT: 9.85	PR: 9.7 HT: 10,4	PR: 14.5 HT: 10.8
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		
Opcional Optional Options	-		

Serie / Series / Série **ONIX**

+Info: www.infrico.com

VON12PR




VON12PHT




Laterales / Sides / Joutes

Incluidos / Includes / Inclus

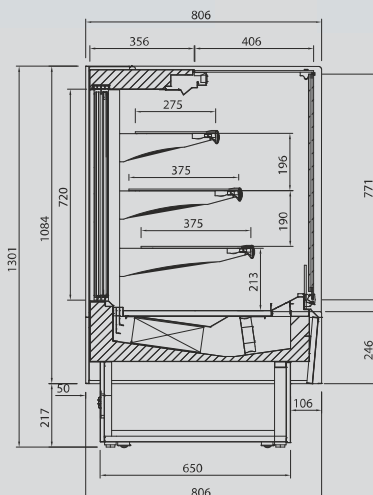

VON PR

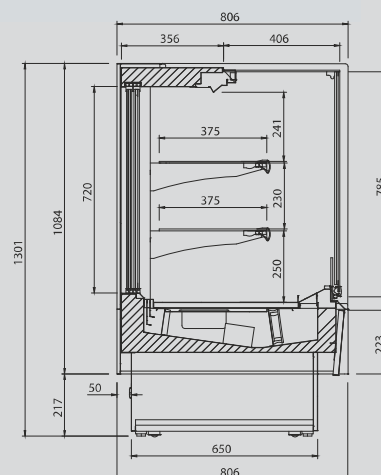

VON PHT



Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

MODELO MODELE MODÈLE				
	-	VON 9 R	VON 12 R	VON 18 R
Precio Price Prix	-			
CALIENTE / HOT / CHAUD				
MOD.	-	VON 9 HT	VON 12 HT	VON 18 HT
Precio Price Prix	-			
AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE				
MOD.	VON 6 SS	VON 9 SS	VON 12 SS	VON 18 SS
Precio Price Prix				
DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE				
MOD.	-	VON 9 DS	VON 12 DS	VON 18 DS
Precio Price Prix	-			
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues	1625 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	R / SS / DS: +4°C/+8°C HT: +55°C/+65°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel [EXT/INT]	AISI 304			
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité [L]	180	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	0,9	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/3	3/4	3/4 DS: 1	1 1/4
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	R: - SS: - / 3	HT: - DS: -	R: 2 / 3 SS: - / 3	HT: 2 / 2 DS: 2 / 3
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	20+20 [INCLUIDOS / INCLUEDES / INCLUS]			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia Power Puissance [W]	R: - SS: 404	HT: - DS: -	R: 708 SS: 708	HT: 1080 DS: 708
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	750		1096	
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	R: - SS: 5.65	HT: - DS: -	R: 8.5 SS: 9.25	HT: 9.85 DS: 7.54
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Cristal frontal doble / Double front glass / Double front glass VON 9 VON 12 VON 18			

*Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.
This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.
Prix applicable quand la vitre est livrée dans la vitrine

Serie / Series / Série **ONIX**

+Info: www.infrico.com

VON HT




VON SS




Laterales / Sides / Joutes

Incluidos / Includes / Inclus


OPCIONAL Cristal frontal doble
OPTIONAL Double frontal glass
OPTION Double vitrage frontale

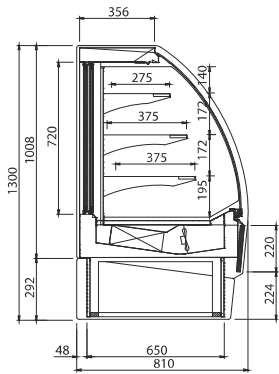

VNO R / DS

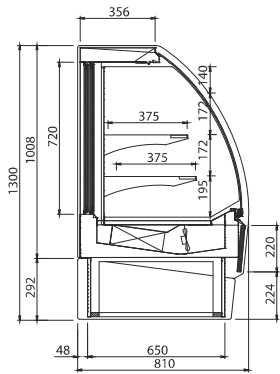

VON HT

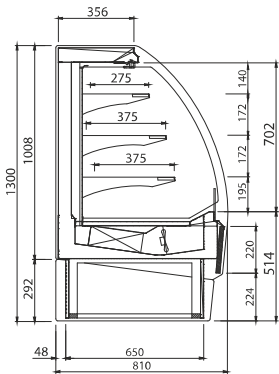

VON SS

Vitrina expositora para cafetería y pastelería/ Pastry display case / Vitrine d'exposition pour cafétéria et pâtisserie

MODELO MODELE MODÈLE	 VCO 9	 VCO 12	 VCO 15	 VCO 18
Precio Price Prix				
Medidas / Measures / Mesures [mm]	998 x 890 x 1455 mm.	1310 x 890 x 1455 mm.	1622 x 890 x 1455 mm.	1935 x 890 x 1455 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	+2°C/+5°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro/ Plastif. Stainless steel black/ Acier plastifié noire			
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité [L]	186	248	310	372
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	1.13	1.51	1.88	2.26
Compresor Compressor Compresseur [HP]	5/8	3/4	7/8	1
Estantes Shelving Étagères	1			
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30+30 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel			
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia Power Puissance [W]	436	616	682	740
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-			
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	6,3	9,02	10,3	11,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	-			


Serie / Series / Série **COMBO**

+Info: www.infrico.com

VC015



← **Parte superior neutra**
Neutral countertop
Partie supérieure neutre

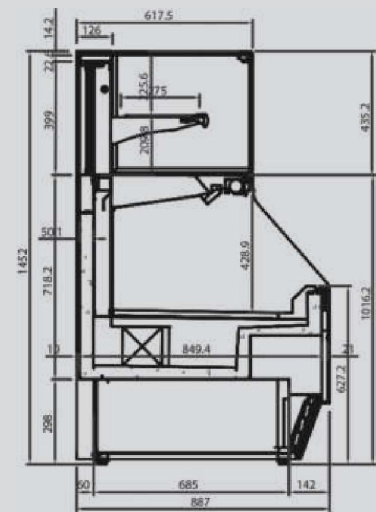**Laterales / Sides / Joues****Incluidos / Includes / Inclus**

Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería/
Refrigerated modular pastry display case with storage /
Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie

MODELO MODELE MODÈLE						
Precio Price Prix						
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 960 x 1220 mm.	1250 x 960 x 1220 mm.	1562 x 960 x 1220 mm.	1875 x 960 x 1220 mm.	2500 x 960 x 1220 mm.	1250 x 960 x 1020 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	+4°C/+8°C					+7°C/+12°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir					
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité [L]	106	141	177	212	283	141
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	0,13	0,17	0,22	0,26	0,35	0,17
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/3	1/3	1/2	3/4	1	-
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	1 Estante					
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Potencia Power Puissance [W]	419	430	588	654	857	430
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-					
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	6,04	6,2	8,5	9,4	12,3	6,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290					
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras Rear sliding doors Portes arrières coulissantes VMG 9 R PUEVMG9CT VMG 12 R PUEVMG12CT VMG 15 R PUEVMG15CT VMG 18 R PUEVMG18CT VMG 25 R PUEVMG25CT					-

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie / Series / Série **MAGNUS**

+Info: www.infrico.com

Laterales / Sides / Joutes

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut- Noyer	Wengué-Wenge- Wenge	Ral 9017

**Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unité)		Consultar / Consultar / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

Estante de serie
Standard shelv
Étagère standard

VMG25RU



VMG RU




Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería, cristal bajo/
Refrigerated modular pastry display case with storage, low glass /
Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie, verre bas

MODELO MODELE MODÈLE					
VMG 9 RU LG	VMG 12 RU LG	VMG 15 RU LG	VMG 18 RU LG	VMG 25 RU LG	
Precio Price Prix					
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 960 x 1020 mm.	1250 x 960 x 1020 mm.	1562 x 960 x 1020 mm.	1875 x 960 x 1020 mm.	2500 x 960 x 1020 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité [L]		141	177	212	283
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	0,13	0,17	0,22	0,26	0,35
Compresor Compressor Compresseur [HP]		1/3	1/2	3/4	1
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power Puissance [W]	379	388	544	606	722
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-				
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	5,01	5,12	7,18	8,00	9,53
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290				
Opcional Optional Options	-				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie / Series / Série **MAGNUS**

+Info: www.infrico.com

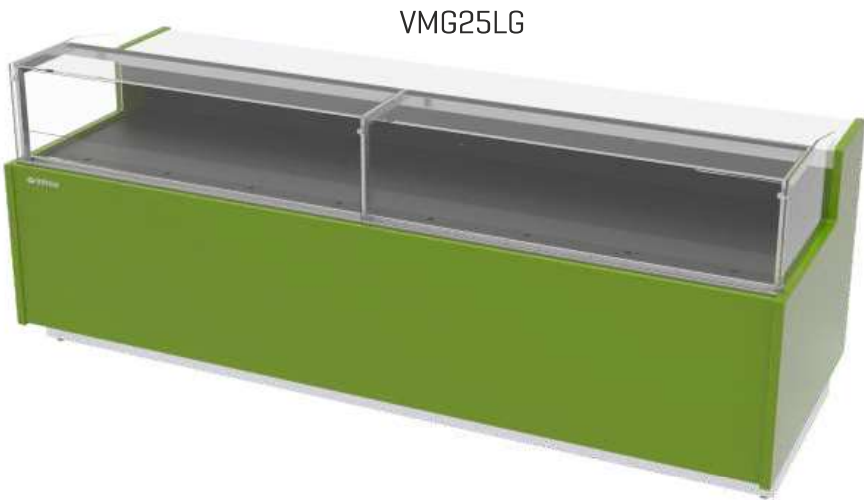

VMG25LG

Laterales / Sides / Joutes


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut- Noyer	Wengué-Wenge- Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

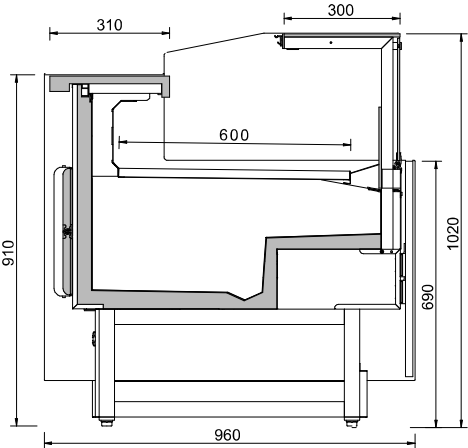

VMG LG



Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería / Refrigerated modular pastry display case with storage / Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie

MODELO MODELE MODÈLE	 VMG 90 AARU	 VMG 90 ACRU	 VMG 90 ARRU	 VMG 45 AARU	 VMG 45 ACRU
Precio Price Prix					
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues	1365 x 960 x 1220 mm.	1750 x 960 x 1220 mm.	1365 x 960 x 1220 mm.	1180 x 960 x 1220 mm.	1365 x 960 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir				
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité [L]	-				
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	0,9	1,2	1,1	0,8	0,9
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/2				
Estantes / Shelving / Étagères / Puertas Doors Portes	1				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power Puissance [W]	580	594	594	548	580
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-				
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	8,3	8,5	8,5	7,9	8,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras Rear sliding doors Portes arrières coulissantes VMG 90 AARU PUEVMG90AACT VMG 90 ACRU PUEVMG90ACCT VMG 90 ARRU PUEVMG90ARCT VMG 45 AARU PUEVMG45AACT VMG 45 ACRU PUEVMG45ACCT				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie / Series / Série **MAGNUS**+Info: www.infrico.com**Laterales / Sides / Jous**


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut- Noyer	Wengué-Wenge- Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unité)		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

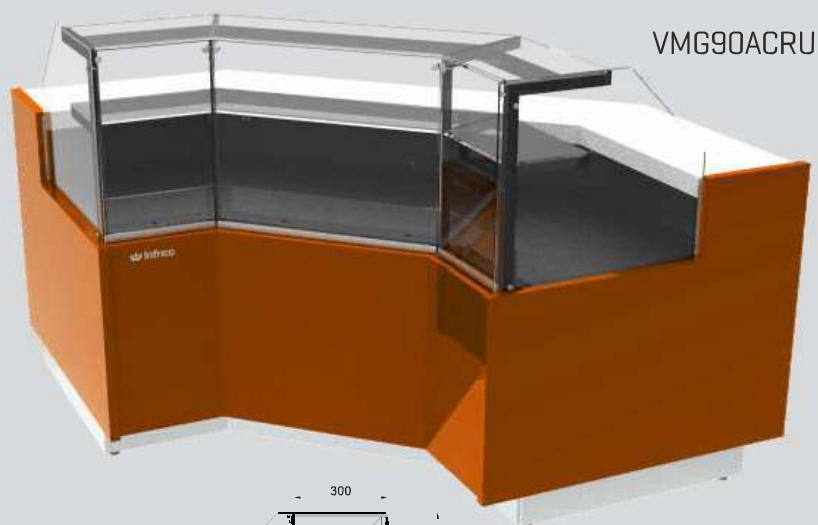

VMG90ACRU

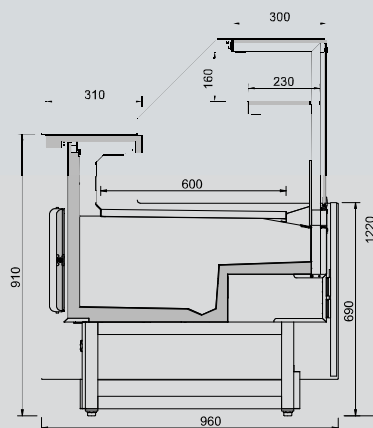

VMG



Vitrina expositora modular neutra (panera) /
Neutral modular display case /
Vitrine d'exposition modulaire neutre

Mueble caja /
Counter case /
Meuble caisse

	VITRINA / DISPLAY CASE / VITRINE		MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE			
MODELO MODELE MODÈLE	 VMG 9 P	 VMG 12 P	 VMG 90 AAM	 VMG 90 ACM	 VMG 45 AAM	 VMG 45 ACM
Precio Price Prix						
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 960 x 1345 mm.	1250 x 960 x 1345 mm.	1365 x 960 x 1345 mm.	1750 x 960 x 1345 mm.	1180 x 960 x 920 mm.	1365 x 960 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	-		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	-					
Material Material (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir					
Aislamiento Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	-					
Superficie exposición Surface exhibition (m²) Surface d'exposition	0,6	0,8	-			
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-		-			
Estantes Shelving Étagères	1		-			
Costados [2] Sides [2] (mm) Joues [2]	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-					
Desescarche Defrost Dégivrage	-					
Evaporación Evaporation Évaporation	-					
Potencia Power Puissance (W)	24	30	7	10	5	7
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-					
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	0,4	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	-					
Opcional Optional Options	-					

Serie / Series / Série **MAGNUS**

+Info: www.infrico.com

VMG12P



Laterales / Sides / Jous


Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9018	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengé-Wenge-Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/Liquid/Liquide	Epoxi	Líquida/Liquid/Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

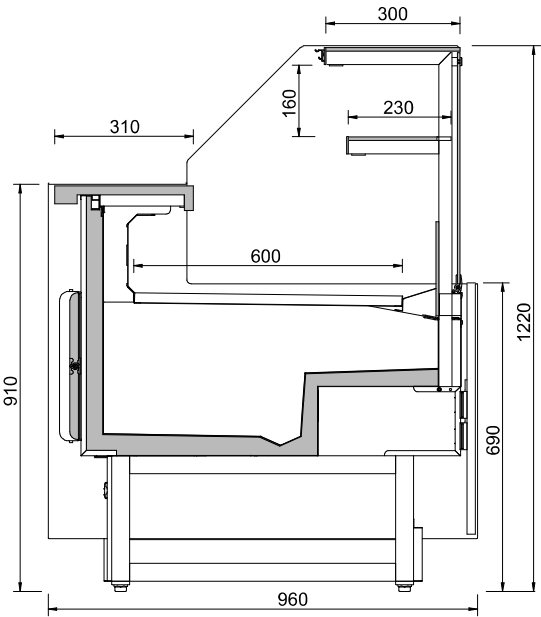

VMG P

Mueble caja /
Counter case /
Meuble caisse

Serie / Series / Série **MAGNUS**

MODELO MODELE MODÈLE	 VMG 9 C	 VMG 12 M	 VMG 18 M	 VMG 12 MHD
Precio Price Prix				
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans Jous	938 x 960 x 690 mm.	1250 x 960 x 690 mm.	1875 x 960 x 690 mm.	1250 x 960 x 736 mm.
Costados (2) Sides (2) Joues (2) [mm]	30 + 30			

VMG12MHD



+Info: www.infrico.com

VMG12M

Laterales / Sides / Jous

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

**Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unité)		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



Vitrina expositora helados / Gelato display case / Vitrine d'exposition pour glace

MODELO
MODELE
MODÈLE



VCB 12 UH



VCB 15 UH







VCB 18 UH

Precio Price Prix			
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	1250 x 1052 x 1200 mm.	1562 x 1052 x 1200 mm.	1875 x 1052 x 1200 mm.
Temperatura Temperature Température	-15°C/-18°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	7 / 35°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité (L)	182	228	274
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,96	1,20	1,49
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1
Bandejas Shelving Bacs	8 / 14	10 / 16	14 / 20
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	20 +20		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Potencia Power Puissance (W)	1250	1570	1640
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-		
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	19,7	28,9	30,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		
Opcional Optional Options	230v/1ph/60 Hz		
	Combinación de bandejas / Tray combinations / Combinaisons de bacs		
	[501X36] x 8uds.	VCB12UH	
	[501X32] x 14uds.		
	[501X36] x 10uds.	VCB15UH	
	[501X32] x 16uds.		
	[501X36] x 14uds.	VCB18UH	
	[501X32] x 20uds.		
	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes arrières coulissantes PUEVCB12CT	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes arrières coulissantes PUEVCB15CT	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes arrières coulissantes PUEVCB18CT

Serie / Series / Série **CORAL**

+Info: www.infrico.com

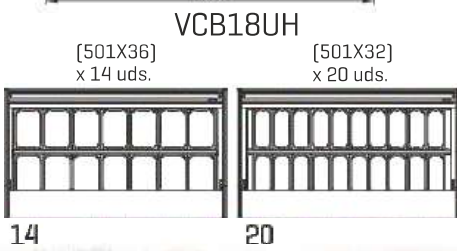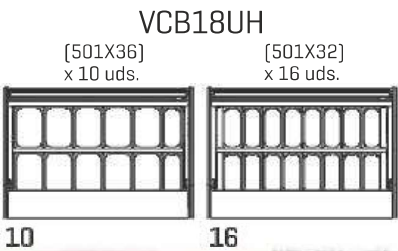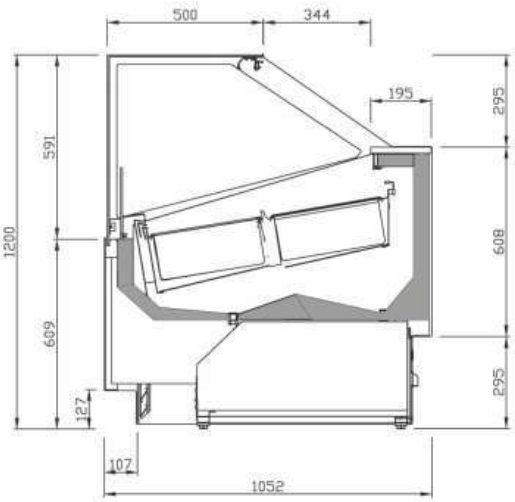

Laterales / Sides / Joints		
Incluidos / Includes / Inclus		
Ext. Estándar / Standard / Standard		
Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unité)		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Vitrina expositora helados / Gelato display case / Vitrine d'exposition pour glace

MODELO
MODELE
MODÈLE



VAR 12 H



VAR 15 H




VAR 18 H

Precio Price Prix			
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	1250 x 1145 x 1320 mm.	1562 x 1145 x 1320 mm.	1875 x 1145 x 1320 mm.
Temperatura Temperature Température	-15°C/-18°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	7 / 35°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité (L)	182	228	274
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,96	1,26	1,44
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1
Bandejas Shelving Bacs	8 / 14	10 / 16	14 / 20
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	40 +40		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Potencia Power Puissance (W)	1020	1536	1640
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-		
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	19,7	28,9	30,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		
Opcional Optional Options	230v/1ph/60 Hz Combinación de bandejas Tray combinations Combinaisons de bacs [501X36] x 8uds. VAR12H [501X32] x 14uds. VAR15H [501X36] x 10uds. VAR18H [501X32] x 16uds. [501X36] x 14uds. [501X32] x 20uds.		

Serie / Series / Série **ARIES**

+Info: www.infrico.com

VAR15H

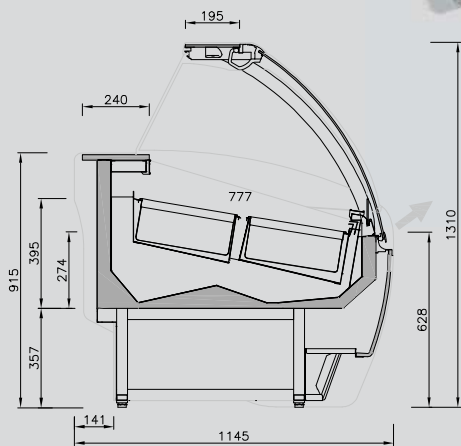

VAR15H



Cristal elevable
Lift-up glass
Vitre relevable




Laterales / Sides / Joutes

Incluidos / Includes / Inclus


Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		


VAR12H



VAR15H

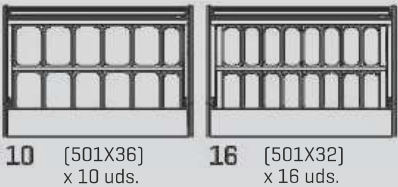

VAR18H

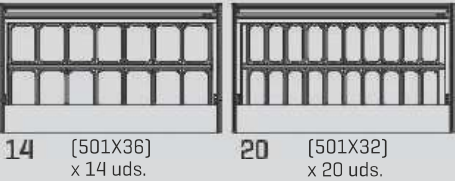

Combinación de bandejas
Combination of trays
Combinaison de bacs



Cortina nocturna
Night curtain
Rideau de nuit



Bandeja evaporativa extraíble
Removable evaporation tray
Bac d'évaporation extractable



Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette


RAL	NO RAL
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
	Epoxi
	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]	Consultar / Consulter / Consulter
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés	Consultar / Consulter / Consulter

Vitrina estática expositora helados / Gelato static display case / Vitrine statique d'exposition pour glace

MODELO MODELE MODÈLE	 VBZ 12U	 VBZ 15U	 VBZ 12 SU	 VBZ 15 SU
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures [mm]	1310 x 920 x 1350 mm.	1622 x 920 x 1350 mm.	1310 x 670 x 1350 mm.	1622 x 670 x 1350 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-15°C/-18°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	7 / 35°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304			
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité [L]	289	361	210	263
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	0,94	1,41	0,50	0,63
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1		3/4	
Bandejas Shelving Bacs	10+10	13+13	7+7	9+9
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30 +30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Statique			
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Potencia Power Puissance [W]	480	484	432	436
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-			
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	11,5	13,6	9,9	11,5
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Ruedas de serie Tray combinations Combinaisons de bacs			
	Combinación de bandejas Tray combinations Combinaisons de bacs VBZ12 [501X32] x 10 uds. VBZ15 [501X32] x 13 uds.			
		VBZ12S [501X32] x 7 uds. VBZ15S [501X32] x 9 uds.		

Serie / Series / Série **IBIZA**

+Info: www.infrico.com

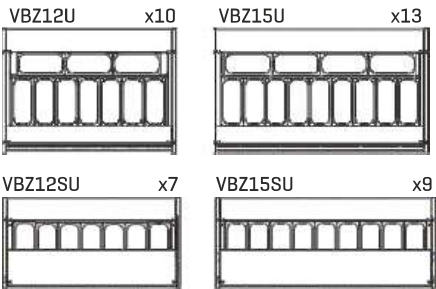

Laterales / Sides / Joues


Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

**Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

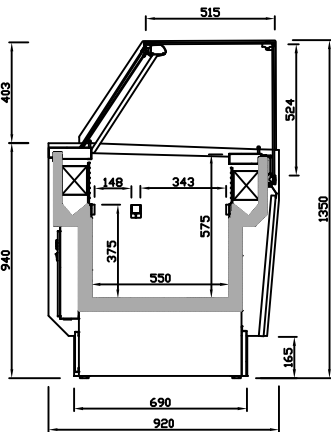

VBZ U



VBZ12U



VBZ15U



PHOTOBOOK



+Info: www.infrico.com

